


VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

A



**dvokrilno**

**21.01.2013**

**K-O1 - okno**

zid. mera: 160/80

kom.: 7

Enokrilno okno iz PVC profilov zaobljenih robov. Barva profilov po izbiri projektanta.

Zasteklitev: termoizolacijsko steklo 6+16+4.

Okovje tipsko.


Odpiranje: okoli vertikalne in okoli horizontalne osi na ventus, ročica 1.60 m od tal.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

B

(PVC profili klet  
namesto Alu) 11.01.2013.

C



**dvokrilno**

**21.01.2013**

**K-O1\* - okno**

zid. mera: 110/80

kom.: 1

Enokrilno okno iz PVC profilov zaobljenih robov. Barva profilov po izbiri projektanta.


Zasteklitev: termoizolacijsko steklo 6+16+4.

Okovje tipsko.

Odpiranje: okoli vertikalne in okoli horizontalne osi na ventus, ročica 1.60 m od tal.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

E

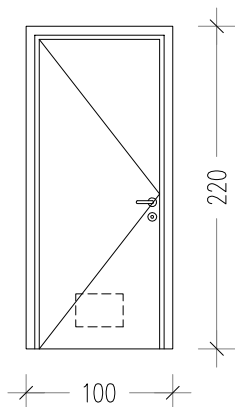

**K-V1 - notranja vrata**

zid. mera: 100/220 (svetl. mera: 90/215)

kom.: 1 (leva: 1, desna: 3)

Enokrilna vrata v suhomontažnem kovinskem podboju z osnovno antikorozijsko zaščito in prašno barvana.

Krilo je lamelne konstrukcije, obojestransko obloženo s pralno oblogo, brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi s trdimi nalimki.

Oprema: okovje tipsko, tečaji težje izvedbe, uležajeni, zaobljena kovinska kljuka - kromirana, cilindrična ključavnica, rozeti za kljuko in ključavnico sta ločeni, sistem "enotnega" ključa - sistem odpiranja določi investitor.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

V vratno krilo v prostor K05 se vgradi prezračevalna vratna rešetka dim. 325/225mm, dvignjena 15 cm od tal (pozicija - glej načrt strojnih inštalacij) - kom.1, levo odpiranje krila.

F