


1 | 2 | 3 | 4

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

A



M-O1 - okno

zid. mera: 100/100

kom.: 2

Enodelno okno iz prašno barvanih alu. profilov zaobljenih robov, s prekinjenim toplotnim mostom. Barva profilov po izbiri projektanta. Zasteklitev: termoizolacijsko steklo 6+16+4.

Okovje tipsko.

Odpiranje: okoli vertikalne in okoli horizontalne osi.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

A

B

B

C

SO - strešno okno

zid. mera: 78/118 (zunanje mere)

kom.: 5

Enodelno strešno okno kot npr. Velux GGL - M06 (78/118).

Okvir okna je iz lepljenca bora, brez vidnih dolžinskih spojev. Okno je vpeto sredinsko, z dvojnimi tesnenjem, vodotesno, z zračenjem preko prezračevalne lopute s filtrom.

Zasteklitev: energijsko varčno, kaljeno zunanje in lepljeno notranje steklo.

Odpiranje z ročico na zgornji strani krila, ki pa mora biti v ventus izvedbi, dostopna cca 150 cm od finalnega tlaka.


Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

C

D

D

E

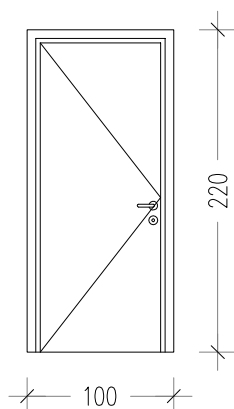

M-PV1 - notranja požarna vrata EI30

zid. mera: 100/220 (svetla mera: 90/215)

kom.: 1 (leva: -, desna: 1)

Notranja vrata iz prašno barvanih (pož.odpor. obdelava) alu. profilov zaobljenih robov, brez prekinjenega toplotnega mostu, požarno odporna 30 minut.

Krilo polno - požarno odporno.

Oprema: okovje tipsko za požarna vrata, tečaji vrat težje izvedbe, uležajeni, zaobljena kovinska kljuka - kromirana, zaskočna (valjček) cilindrična ključavnica, sistem "enotnega" ključa - sistem odpiranja določi investitor; vgrajeno samozapiralo, ekspanzijska tesnila vgrajena v pripiro.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

Dobaviti skupaj z certifikatom za predpisano požarno odpornost.

E

F

F



1 | 4