


VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

A



K-O1 - okno

zid. mera: 160/80
kom.: 7

Enodelno okno iz PVC profilov zaobljenih robov. Barva profilov po izbiri projektanta.

Zasteklitev: termoizolacijsko steklo 6+16+4.

Okovje tipsko.

Odpiranje: okoli vertikalne in okoli horizontalne osi na ventus, ročica 1.60 m od tal.


Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

B

klet

11.01.2013.

C



K-O1* - okno

zid. mera: 110/80
kom.: 1

Enodelno okno iz PVC profilov zaobljenih robov. Barva profilov po izbiri projektanta.

Zasteklitev: termoizolacijsko steklo 6+16+4.


Okovje tipsko.

Odpiranje: okoli vertikalne in okoli horizontalne osi na ventus, ročica 1.60 m od tal.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.



E

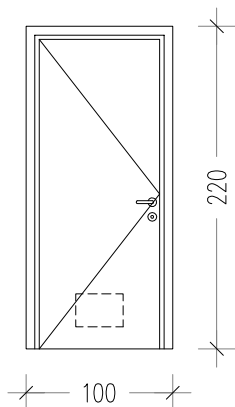

K-V1 - notranja vrata

zid. mera: 100/220 (svetl. mera: 90/215)
kom. 1 (reva: 1, desna: 3)

Enokrilna vrata v suhomontažnem kovinskem podboju z osnovno antikorozijsko zaščito in prašno barvana.

Krilo je lamelne konstrukcije, obojestransko obloženo s pralno oblogo, brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi s trdimi nalimki.

Oprema: okovje tipsko, tečaji težje izvedbe, uležajeni, zaobljena kovinska kljuka - kromirana, cilindrična ključavnica, rozeti za kljuko in ključavnico sta ločeni, sistem "enotnega" ključa - sistem odpiranja določi investitor.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

V vratno krilo v prostor K05 se vgradi prezračevalna vratna rešetka dim. 325/225mm, dvignjena 15 cm od tal (pozicija - glej načrt strojnih inštalacij) - kom.1, levo odpiranje krila.

F

klet

11.01.2013.