



1 | 2 | 3 | 4

VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

A

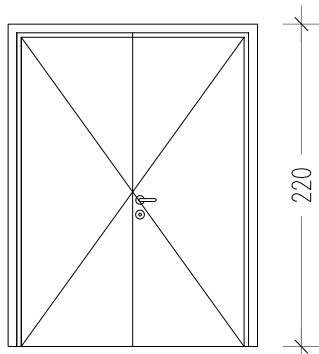

B



### K-V2 - notranja vrata

zid. mera: 170(2x85)/220 (svetla mera: 160/215)  
kom.: 1 (leva: -, desna: -)

Dvokrilna vrata v suhomontažnem kovinskem podboju z osnovno antikorozijsko zaščito in prašno barvana.


Krili sta lamelne konstrukcije, obojestransko obloženi s pralno oblogo, brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi s trdimi nalimki. Oprema: okovje tipsko, tečaji težje izvedbe, uležajeni, na enem krilu zaobljena kovinska kljuka - kromirana, cilindrična ključavnica, rozeti za kljuko in ključavnico sta ločeni, drugo krilo opremljeno z zatičem zgoraj in spodaj, sistem "enotnega" ključa - sistem odpiranja določi investitor.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

A

B

C

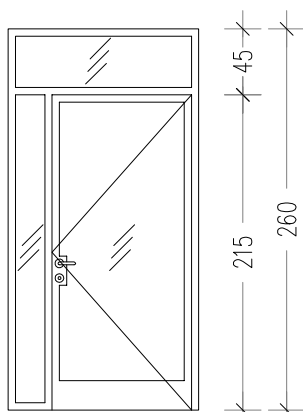

### K-PV1 - notranja požarna steklena stena EI30

zid. mera: 130/260  
kom.: 1 (leva)

Notranja steklena stena iz prašno barvanih (pož.odpor. obdelava) alu. profilov zaobljenih robov, brez prekinjenega toplotnega mostu, požarno odporna 30 minut.

V steno so vgrajena enokrilna steklena vrata 100/220 - leva, svetla širina min. 90 cm.

Zasteklitev fiksnega stranskega polja, nadsvetlobe in vratnega krila: požarno odporno steklo ustrezne debeline.

Oprema: okovje tipsko za požarna vrata, tečaji vrat težje izvedbe, uležajeni, zaobljena kovinska kljuka - kromirana, zaskočna (valjček) cilindrična ključavnica, sistem "enotnega" ključa - sistem odpiranja določi investitor; vgrajeno samozapiralo, ekspanzijska tesnila vgrajena v pripiro.


Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

Dobaviti skupaj z certifikatom za predpisano požarno odpornost.

C

D

D



### K-PV2 - notranja požarna vrata EI30

zid. mera: 100/220 (svetla mera: 90/215)  
kom.: 1 (leva: -, desna: 1)

Notranja vrata iz prašno barvanih (pož.odpor. obdelava) alu. profilov zaobljenih robov, brez prekinjenega toplotnega mostu, požarno odporna 30 minut.


Krilo polno - požarno odporno.

Oprema: okovje tipsko za požarna vrata, tečaji vrat težje izvedbe, uležajeni, zaobljena kovinska kljuka - kromirana, zaskočna (valjček) cilindrična ključavnica, sistem "enotnega" ključa - sistem odpiranja določi investitor; vgrajeno samozapiralo, ekspanzijska tesnila vgrajena v pripiro.


Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

Dobaviti skupaj z certifikatom za predpisano požarno odpornost.

E

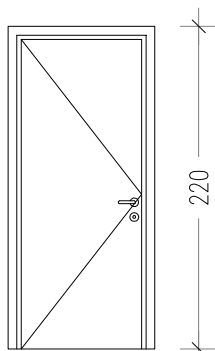

F



E

F