



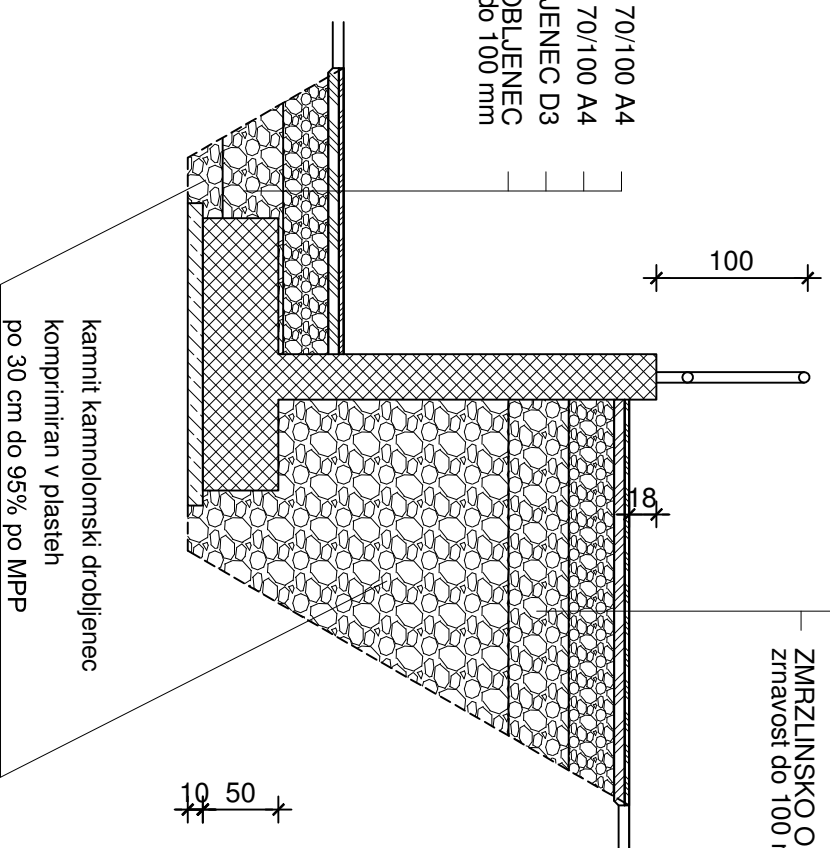
	ARMIRAN BETON
	NEARMIRAN BETON
	VIDNI BETON
	ASFALT
	UVALJANO NASUTJE


bitumenski beton BB 8 - AC 8 surf B 70/100 A4 3 cm
bituminizirani drobljenec BD 22 - AC 22 B 70/100 A4 7 cm
DROBLJENEC D3 30 cm
ZMRZLINSKO ODPOREN DROBLJENEC 40 cm
zrnavost do 100 mm

3 cm bitumenski beton BB 8 - AC 8 surf B 70/100 A4
7 cm bituminizirani drobljenec BD 22 - AC 22 B 70/100 A4
30 cm DROBLJENEC D3
40 cm ZMRZLINSKO ODPOREN DROBLJENEC
zrnavost do 100 mm



- OPOMBE:**
- vse mere prilagoditi izkopu na gradbišču
 - priporočam geomehanski pregled temeljnih tal
 - temeljiti v raščena nosilna tla
 - pri utrditvi cestišča je potrebno zagotoviti ustrezno zbitost: dinamični deformacijski modul E_{vd} > 40 MPa (E_{v2} = 80 MPa)


STATIKA FONDA
NAČRTOVANJE GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Diana Fonda s.p., Maistrova 22, 4240 Radovljica
tel.: 040 470 613 diana.fonda@gmail.com

risba: PREČNI PREREZ 1 - 1	
NOVO	
merilo: 1 : 50	št. lista: 4
investitor: OBČINA ŽIROVNICA BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA	
objekt: KRILNI OPORNI ZID NA JZ STRANI MOSTU ČEZ ZAVRŠNICO	
odg. vodja projekta: DIANA FONDA univ. dipl. inž. gradb.	
odgovorni projektant: DIANA FONDA univ. dipl. inž. gradb.	
projekt: PZI	št. projekta: 2018-2
načrt: GRADBENA KONSTRUKCIJA	št. načrta: 2018-2
datum: februar 2018	