VZDOLŽNI PROFILI KANALIZACIJE
M 1:1000/100

M: 1:1000/100

KANAL 1A

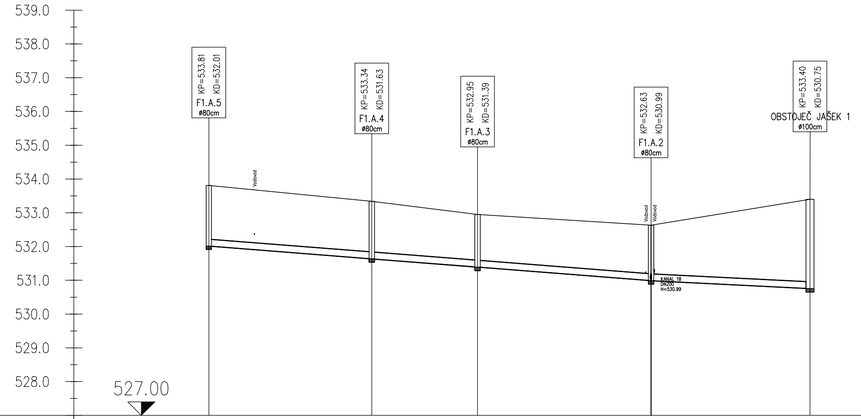

Ime	F1.A.5	48.29	F1.A.4	31.33	F1.A.3	51.38	F1.A.2	47.68	OBSTOJEČ JAŠEK 1
Stacionaža	000,00		048,29		079,61		130,99		178,07
Kota terena	533,81		533,34		532,95		532,63		533,40
Kota nivelete	532,01		531,63		531,39		530,99		530,75
Globina nivelete	1,80		1,71		1,56		1,64		2,65
Dolžina odseka/Padec		I=0,78% L=130,99m						I=0,50% L=47,08m	
Material/Profil cevi	PVC DN200								

M: 1:1000/100

KANAL 1B

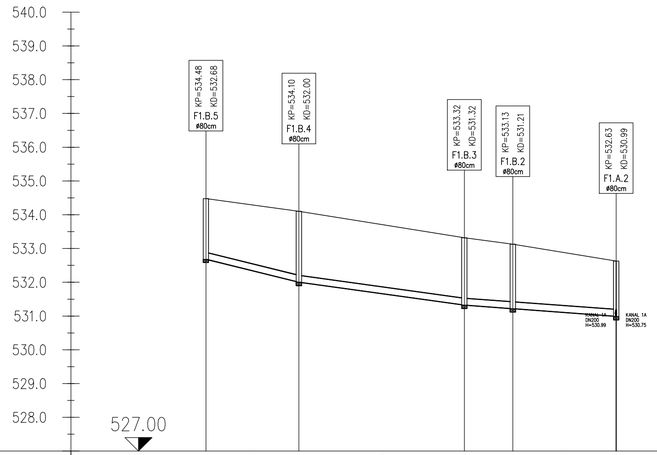

Ime	F1.B.5	27.55	F1.B.4	48.99	F1.B.3	14.37	F1.B.2	30.80	F1.A.2
Stacionaža	000,00		027,55		076,54		090,90		121,50
Kota terena	534,48		534,10		533,32		533,13		532,63
Kota nivelete	532,68		532,00		531,32		531,21		530,99
Globina nivelete	1,80		2,10		2,00		1,92		1,64
Dolžina odseka/Padec		I=2,47% L=27,55m		I=1,39% L=48,99m			I=0,73% L=44,96m		
Material/Profil cevi	PVC DN200								

spremeba: revision:	opis spremembe: revision note:	podpis/datum: signature/date:

TEHNIČNI PRIKAZI

Protim Rižišnik Perc
d.o.o.

Protim RŽIŠnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rp.si
www.protim.si

naročnik: subscriber:	OBČINA ŽIROVNICA Breznica 3, 4270 Žirovnica
investitor: investor:	OBČINA ŽIROVNICA Breznica 3, 4270 Žirovnica
naziv objekta: facility:	**ODSEK FEKALNE KANALIZACIJE V NASELJU SMOKUČ**
naslov risbe: drawing title:	**VZDOLŽNI PROFILI KANALIZACIJE**
vodja projekta: project manager:	ROK AHAČIČ, univ. dipl. inž. grad. — id. št.: id no.: G-3033
odg.projektant: project leader:	ROK AHAČIČ, univ. dipl. inž. grad. — id. št.: id no.: G-3033
sodelavec: co-worker:	MATEJ MOZETIČ, dipl. gosp. inž. — datoteka: file: K154580_SIT
sodelavec: co-worker:	_ — datum: date: 5/2021

merilo: scale:	1:1000/100
faza projekta: project phase:	**PZI**
št. projekta: project no.:	K 154580
št. načrta: plan no.:	K 154580
št. risbe: drawing no.:	4.1